

REDISAN® **Sanierputzsystem**

Damit haben Feuchtigkeitsschäden im Gebäude keine Chance mehr. Die Mauern bleiben gesund und trocken - ohne Eingriff in die Bausubstanz .

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Geringe Wasseraufnahme und hohe Bestandverträglichkeit**
- **Verwendung mineralisch-ökologischer Rohstoffe**
- **Hohe Salzaufnahme zum Schutz des Mauerwerks**
- **Gute Wasserdampfdurchlässigkeit**
- **Extreme Frostbeständigkeit**
- **Sanierung wird staatlich gefördert**

Wir verarbeiten für Sie:




Herbert Lange GmbH & Co. KG - Mineralmahlwerk
Industriestraße 1
23829 Wittenborn

Tel: 04554 / 707- 220 · Fax: 04554 / 707- 177
kundenservice@lange-gruppe.de · www.redi.de

REDI®
Spezialbaustoffe



REDI®
Spezialbaustoffe

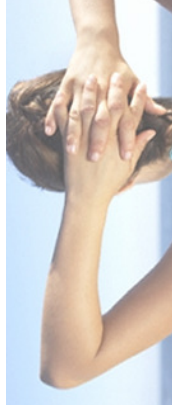

REDISAN® **Sanierputzsystem**



Gesunde trockene Mauern -
So schaffen Sie sich höchste Wohnqualität!

REDISAN® Sanierputz - der Systemaufbau:

- **REDISAN®** Grundfest ASI zur Grundierung und Verfestigung
- **REDISAN®** Haftbrücken mit Spritzbewurf HS
- **REDISAN®** Ausgleichsmörtel HP
- **REDISAN®** Sanierputz HP



Arbeitsschritte REDISAN® Sanierputz Verarbeitung - I

Um feuchte Wände zu sanieren gilt es zunächst festzustellen, wie stark der Untergrund angegriffen ist.



Schmutz, Staub und lose Teile vom Untergrund entfernen und schadhaften Altputz bis 80 cm über der sichtbaren Feuchtigkeitsgrenze großzügig abschlagen.



Mürbe Fugen tief auskratzen und die Fläche danach mit einem harten Besen reinigen. Der Untergrund muss tragfähig und sauber sein.

Sanierputz_052010-01/150KV ©REDI®

Arbeitsschritte REDISAN® Sanierputz Verarbeitung - II



Tiefe Ausbrüche werden vorab mit **REDISAN®** Spritzbewurf HS oder Ausgleichsmörtel HP wieder gefüllt.



Ist das Mauerwerk bereits von Salz angegriffen, muss es mit **REDISAN®** Grundfest ASI behandelt werden. Dieser wird mit einem Pinsel oder Bürste auf die Wand aufgetragen.



Ist die Mauer gleichmäßig saug- und tragfähig kann direkt **REDISAN®** Spritzbewurf HS aufgetragen werden. Der Spritzbewurf muss fest und weiß-trocken aushärten.



Zur Endbeschichtung wird **REDISAN®** Sanierputz HP in mind. 2 Lagen à ca. 10 mm aufgetragen und lot- und fluchtrecht abgezogen. Das erforderliche langsame austrocknen kann je nach Feuchtigkeitsgrad 3 - 5 Tage dauern.